


TROPHY (TR5)

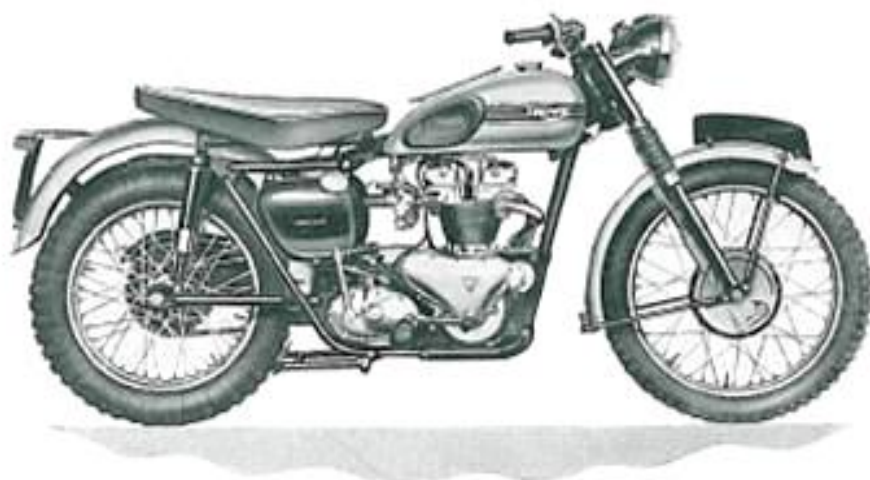

SPECIFIKATION

Cylinderdiameter och slag- längd, mm.	63×80	Tändningsinställning på full högländning, mm.	9.5 före övre dödläget
Cylindervolym, cc.	498	Kolringsgap, mm.	0.25—0.35
Kompressionsförhåll.	8—1	Oljeringgap, mm.	0.18—0.28
Motorbrev, tändar	21	Ingesventilen öppnar före övre dödläget	57½°
Förgasarens huvdmunstycke (Amal), c:a	250	Avgasventilen slänger efter övre dödläget	57½°
Förgasarens lomgångsmun- stycke (Amal), c:a	30	Bensintanksvolym, liter	18
Förgasarens frofil (Amal) ..	376/3½	Oljelänksvolym, liter	3.4
Förgasarens nälmunstycke (Amal)	1065	Vikt, kg.	165
Ventilspeil (tall), mm.	0.26		